

BRAX LED Display System AIR6.

超軽量透過型
アウトドア6.9mmピッチLEDディスプレイ

驚異的な軽さ 10kg/㎡!

美術バトンにも容易に吊ることのできる超軽量設計を実現。
クラス最大の透過率を誇る
6.9mmピッチシースルーLED
屋外の悪天候でも使用できる
「防水規格 IP65(outdoor)」

軽量化の実現 1/パネル5kg・1㎡10kg

素材にカーボンファイバーを使用し、超軽量設計を実現。
ステージや会場での重量の負担を軽減し、
スムーズな設置が可能となっております。

高輝度の実現 輝度5000cd/㎡(屋外/雨天対応)


全天候型の6.9mmピッチシースルーLED。
室内外や照明演出問わず、自然光下でも5000cd/㎡の高輝度を実現。
超軽量、シースルー設計と相まって演出の可能性を大きく広げます。

屋外使用の実現 防水規格IP65

悪天候時でも使用可能な防水規格IP65定格を実現。いかなる現場、
場面でも最大限にその実力を発揮いたします。



H×V	size (mm)	レンタル価格		
		1日	2日	3日
1	500×1000	¥45,000	¥58,500	¥67,500
11×3	5500×3000	¥1,485,000	¥1,930,500	¥2,227,500
14×4	7000×4000	¥2,520,000	¥3,276,000	¥3,780,000
周辺機器		¥100,000	¥130,000	¥150,000

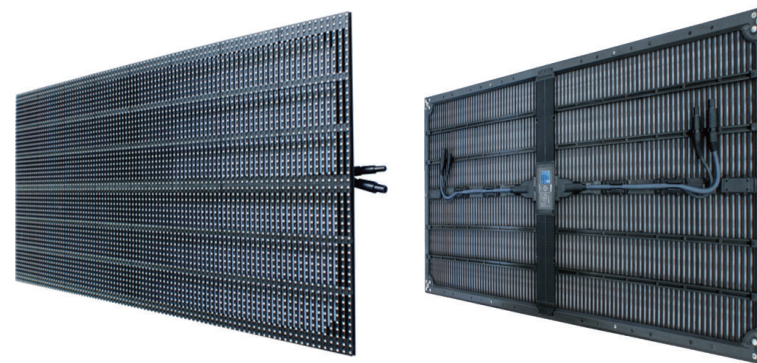

◇AIR 6/1 タイルあたりの仕様

ピクセルピッチ	6.94mm
輝度	5,000cd/㎡
タイル解像度	144x72
外形寸法 (W×H×D)	1000mm×500mm×45mm
重量	5kg
LED タイプ	SMD 3-in-1
LEDチップ	Epistar
視野角	H160° /V160°
推奨視認距離	≥7m
リフレッシュレート	1200Hz
階調制御	16bit
フレームレート	50/60Hz
コントラスト比	2,000:1
防水規格 (フロント/リア)	IP65/65
電源	AC100-240V/50/60Hz
最大消費電力	270W
入力信号	DVI/HDMI/HD-SDI
キャビネット材質	カーボンファイバー
最大吊り下げ重量 (垂直)	1400kg
認証	CE/UL/FCC/TUV